


Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchevloergoten, voor dekvloerhoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm

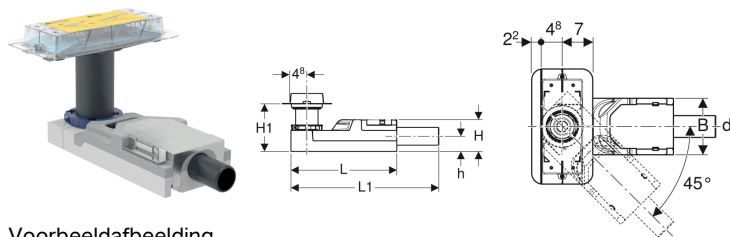

Voorbeeldafbeelding

Toepassingsgebied

- Met toepassingsbereiken op basis van EN 1253-6 rekening houden
- Voor inbouw in gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchevloergoten van de CleanLine serie
- Voor systeemafdichtingen
- Voor het opnemen van het vuilwater van een enkele douchekop
- Voor de inbouw bij een zeer geringe vloeropbouw
- Voor dekvloerhoogte ≥ 65 mm bij het afvoerpunt
- Voor gebruik als vloeraansluiting met afvoer horizontaal

Eigenschappen

- Afwijkend van de eisen van EN 1253 is de waterslotheogte slechts 30 mm
- Afdichtingsvlies voorgemonteerd
- Afdichtingsvlies rondom 10 cm, voor de aansluiting van afdichtingssystemen
- Basis unit van EPS voor geluidsontkoppeling en sifonopname

Technische gegevens

| | |
|------------------|---------|
| Afvoercapaciteit | 0.4 l/s |
| Waterslotheogte | 30 mm |

Leveringsomvang

- Bouwbeschermingsdeksel met referentielijn
- Dunbed-opzetstuk

- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal

Extra te bestellen

- Douchevloergoot van de CleanLine serie

| Art. nr. | d, \emptyset | L | L1 | B | H | H1 | h |
|--------------|----------------|-------|---------|-------|--------|-------------|--------|
| 154.152.00.1 | 40 mm | 30 cm | 35.8 cm | 13 cm | 6.5 cm | 6.5-17.5 cm | 3.2 cm |

Toebehoren

- Geberit CleanLine20 douchevloergoot
- Geberit douchevloergoot CleanLine60, voor dunne vloerafwerkingen
- Geberit CleanLine80 douchevloergoot
- Geberit CleanLine douchevloergoot betegelbaar
- Geberit verlenging voor aansluitbuis voor CleanLine douchevloergoten



- Bij tegelafmetingen < 5 cm dekvloerdikte boven de basis unit in acht nemen. Materiaal en dikte van de dekvloer door de tegelzetter laten bepalen
- Let op: sifons met een waterslotheogte van 30 mm voldoen niet aan de eisen gesteld in de NEN3215