


## Geberit ruwbouwset voor CleanLine douchevloergoten, voor dekvloerhoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm

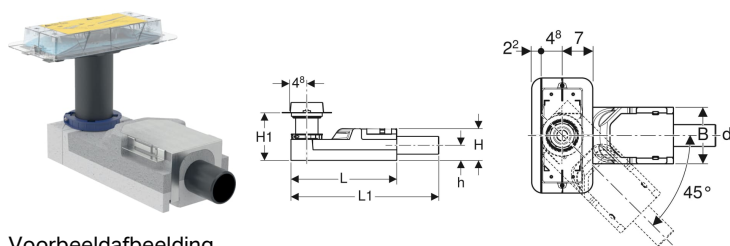

Voorbeeldafbeelding

### Toepassingsgebied

- Voor inbouw in gebouwen
- Voor de afwatering van Geberit douchevloergoten van de CleanLine serie
- Voor systeemafdichtingen
- Voor dekvloerhoogte  $\geq 90$  mm bij het afvoerpunt
- Voor gebruik als vloeraansluiting met afvoer horizontaal

- Afdichtingsvlies voorgemonteerd
- Afdichtingsvlies rondom 10 cm, voor de aansluiting van afdichtingssystemen
- Basis unit van EPS voor geluidsontkoppeling en sifonopname

### Technische gegevens

Afvoercapaciteit	0.8 l/s
Waterslotheogte	50 mm

### Eigenschappen

- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3

### Leveringsomvang

- Bouwbeschermingsdeksel met referentielijn
- Dunbed-opzetstuk
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal
- Vulplaat, dikte 2 cm

### Extra te bestellen

- Douchevloergoot van de CleanLine serie

Art. nr.	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.150.00.1	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

### Toebehoren

- Geberit CleanLine20 douchevloergoot
- Geberit douchevloergoot CleanLine60, voor dunne vloerafwerkingen
- Geberit CleanLine80 douchevloergoot
- Geberit CleanLine douchevloergoot betegelbaar
- Geberit verlenging voor aansluitbuis voor CleanLine douchevloergoten



- Bij tegelafmetingen < 5 cm dekvloerdikte boven de basis unit in acht nemen. Materiaal en dikte van de dekvloer door de tegelzetter laten bepalen