


29 122 GL0 GROHTHERM SMARTCONTROL DRIEVOUDIG OPBOUWDEEL VOLUME (STOPKRAAN)

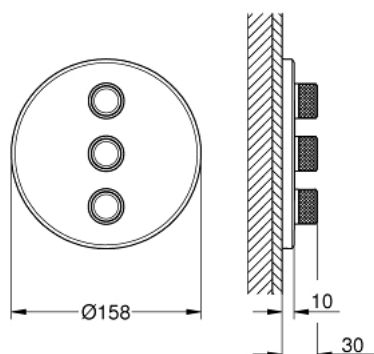

PRODUCTOMSCHRIJVING

- alleen te gebruiken met
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601

•

metalen rozet met **GROHE FastFixation** (verdekte bevestiging), gedurende installatie 6° vers

- SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
- verwisselbare symbolen
- meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
- **Let op: zonder inbouwdeel**
- doorstroming:
 - uitgang D = 28 l/min
 - uitgang E = 28 l/min
 - uitgang A = 28 l/min
 - uitgangen D+E+A = 65 l/min